



WWW.HOLZSTAR.DE

AKTIONSANGEBOTE
HERBST/WINTER
20/21



ACHTUNG!

Den in diesem Aktions-Prospekt angegebenen **Bruttopreisen** liegt ein **Umsatzsteuersatz i.H.v. 19%** zugrunde. Für die Zeit vom **01.07.2020** bis zum **31.12.2020** beträgt der gesetzliche Umsatzsteuersatz **16%**. Die Aktionspreise sind **unverbindliche Preisempfehlungen**. Die Preisbildung bleibt dem Händler vorbehalten.

ANGEBOT FÜR UNSERE KUNDEN, DIE UNTERNEHMER UND NICHT VERBRAUCHER SIND GÜLTIG VON 01.09.2020 BIS 28.02.2021



HOLZSTAR Tischkreissäge TKS 200 – Heimwerkermaschine mit maximaler Schnitttiefe 60 mm. Top Preis-Leistung.

- Großdimensionierter Gusstisch
- Sägeblattschwenkung von 90° bis -45°
nach links, präzise, gradgenau und bequem
verstellbar über Handrad und Skala
- Großer zentraler Absauganschluss Ø 100 mm
- Die stabile Aufhängung des Sägeaggregats
vorne und hinten ermöglicht
präzise Schnitte
- Die Sägeblatthöhenverstellung erfolgt
ebenfalls über ein Handrad von der
Bedienerfront aus
- Mit leistungsstarkem Motor und thermischem
Überlastschutz ausgestattet

TKS 200
statt € 715,00 zzgl. MwSt.
599,-
€ 712,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5902020



Lieferumfang TKS 200:	
Unterbau	
Schiebetisch	
Parallelanschlag	
Winkelanschlag	
Sägeblattschutzhaube mit Absaug Schlauch	
Tischverbreiterung	
Sägeblatt 200 x 30 x 2,8 mm Z18	

Technische Daten	TKS 200
Schnittbreite mit Parallelanschlag	705 mm
Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	635 mm
Max. Sägeblatt-Ø	200 mm
Max. Schnitthöhe 90°/-45°	60/48 mm
Sägeblattneigung	90°/-45°
Tischabmessungen (L x B)	530 x 400 mm
Tischhöhe	870 mm
Sägeblattdrehzahl	4.750 min ⁻¹
Motorleistung	1.1 kW
Elektrischer Anschluss	230 V
Absaugstutzen-Ø unten/oben	100 mm / 30 mm
Schalldruckpegel L _{PA} *	78,5 dB(A)
Abmessungen (L x B x H) in mm	1.430 x 1.000 x 1.030
Gewicht	80 kg

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Sägeblatt 200 x 30 x 2,8 mm Z18	5912020	19,90

HOLZSTAR Tischkreissäge TKS 254 E – Heimwerkermaschine mit maximaler Schnitttiefe 80 mm. Top Preis-Leistung.

- Großdimensionierter Gusstisch
- Sägeblattschwenkung von 90° bis -45°
nach links, präzise, gradgenau und bequem
verstellbar über Handrad und Skala
- Großer zentraler Absauganschluss Ø 100 mm
- Die Sägeblatthöhenverstellung erfolgt
ebenfalls über ein Handrad von der
Bedienerfront aus
- Die stabile Aufhängung des Sägeaggregats
vorne und hinten ermöglicht präzise Schnitte
- Mit leistungsstarkem Motor und thermischem
Überlastschutz
- Inkl. Sägeblattschutzhaube mit integriertem
Absauganschluss
- Mit serienmäßiger Tischverlängerung

Lieferumfang TKS 254 E:	
Unterbau	
Schiebetisch	
Parallelanschlag	
Sägeblatt 254 x 30 x 3 mm Z40	
Sägeblattschutzhaube mit Absaug Schlauch	

TKS 254 E (230 V)
statt € 919,00 zzgl. MwSt.
789,-
€ 938,91 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5902025

TKS 254 E (400 V)
statt € 919,00 zzgl. MwSt.
789,-
€ 938,91 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5902026



Technische Daten	TKS 254 E (230 V 400 V)
Max. Sägeblatt-Ø	254 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag	680 mm
Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	650 mm
Max. Schnitthöhe 90°/-45°	80/58 mm
Sägeblattneigung	90°/-45°
Tischabmessungen (L x B)	635 x 420 mm
Tischhöhe	850 mm
Sägeblattdrehzahl	4.000 min ⁻¹
Motorleistung	2,1 kW / 230 V 400 V
Absaugstutzen-Ø unten/oben	100 mm / 30 mm
Schalldruckpegel L _{PA} *	85,1 dB(A) 84,7 dB(A)
Abmessungen (L x B x H) in mm	1.430 x 1.000 x 1.030
Gewicht	105 kg

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Sägeblatt 254 x 30 x 3 mm Z40	5912026	25,90

HOLZSTAR Materialständer - praktische Helfer für Werkstatt und Montage



TAB 1300 -
Teleskop-Arbeitsbock
Art.-Nr. 5900007
28,50 € zzgl. MwSt.



FAB 1 -
Falt-Arbeitsbock
Art.-Nr. 5900006
33,50 € zzgl. MwSt.



SB 1 - Sägebock
Art.-Nr. 5900008
29,50 € zzgl. MwSt.



UMS 1 - Universal-Materialständer
Rollen-, V-Rollen- und Arbeitsbock in einem
Art.-Nr. 5900009
62,90 € zzgl. MwSt.

Technische Daten	TAB 1300	FAB 1	SB 1	UMS 1
Tragfähigkeit	150 kg	200 kg	180 kg	45 - 200 kg
min./max. Höhe Auflage	805 / 1300 mm	640 / 1030 mm	590 mm	820 / 1270 mm
Abmessungen (max.)	580 x 580 x 1300 mm	970 x 620 x 1030 mm	800 x 850 x 780 mm	750 x 680 x 1270 mm
Gewicht	6,6 kg	8,3 kg	7,2 kg	10,4 kg

HOLZSTAR Tischkreissäge TKS 254 PRO – Heimwerkermaschine mit maximaler Schnitttiefe 80 mm. Top Preis-Leistung.

- ▶ Großdimensionierter Gusstisch
- ▶ Sägeblattschwenkung von 0° bis 45°, präzise, gradgenau und bequem verstellbar über Handrad und Skala
- ▶ Großer zentraler Absauganschluss Ø 100 mm
- ▶ Die Sägeblatt Höhenverstellung erfolgt ebenfalls über ein Handrad von der Bedienerfront aus
- ▶ Die stabile Aufhängung des Sägeaggregats vorne und hinten ermöglicht präzise Schnitte
- ▶ Mit leistungsstarkem Motor und thermischem Überlastschutz ausgestattet
- ▶ Inkl. Sägeblattschutzhaube mit integriertem Absauganschluss
- ▶ Tischverbreiterung serienmäßig

Lieferumfang TKS 254 PRO:

Unterbau
Schiebetisch
Tischverbreiterung
Parallelanschlag
Sägeblatt 254 x 30 x 3 mm Z40
Sägeblattschutzhaube mit Absaug Schlauch

Technische Daten	TKS 254 PRO (230 V)	TKS 254 PRO (400 V)
Max. Sägeblatt-Ø	254 mm	
Schnittbreite mit Parallelanschlag	610 mm	
Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	550 mm	
Max. Schnitthöhe 90°/45°	80/54 mm	
Sägeblattneigung	90°/45°	
Tischabmessungen (L x B)	720 x 480 mm	
Tischhöhe	835 mm	
Sägeblattdrehzahl	4.000 min ⁻¹	
Motorleistung	2,1 kW / 230 V	2,1 kW / 400 V
Absaugstutzen-Ø unten/oben	100 mm / 30 mm	
Schalldruckpegel L _{PA} *	84,2 dB(A)	83 dB(A)
Abmessungen (L x B x H) in mm	1.430 x 1.000 x 1.030	
Gewicht	131 kg	

TKS 254 PRO (230 V)

statt € 1.185,00 zzgl. MwSt.

979,-

€ 1.165,01 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5902027

TKS 254 PRO (400 V)

statt € 1.185,00 zzgl. MwSt.

979,-

€ 1.165,01 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5902028



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Sägeblatt 254 x 30 x 3 mm Z40	5912026	25,90

Formatkreissäge FKS 255-1300 – Robuste und präzise Ausführung mit schwenkbarem Sägeblatt

- ▶ Schwerer Arbeitstisch aus Grauguss für vibrationsarmes Arbeiten und präzise, gerade Schnitte
- ▶ Sägeaggregat bis 45 Grad schwenkbar, Einstellung über Handrad
- ▶ Schnittebene direkt am Sägeblatt
- ▶ Tischausleger mit Teleskopanschlag 1100 – 1900 mm und Klappanschlag für Platten und große Werkstücke
- ▶ Teleskopanschlag beidseitig um 45 Grad schwenkbar
- ▶ Aluminium-Parallelanschlag auf Rundstangenführung mit Feineinstellung
- ▶ Serienmäßige Tischverbreiterung und -verlängerung ermöglichen leichtes Arbeiten mit größeren Werkstücken
- ▶ Großer zentraler Absauganschluss mit 100 mm Durchmesser

Ausstattung

- › Tischverlängerung und -verbreiterung
- › Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung
- › Sägeblattschutzhaube mit Absaug Schlauch

Lieferumfang FKS 255-1300:

Besäumschuh
Exzenterspanner
Winkelanschlag -45° bis 45°
Kreissägeblatt 254 x 30 x 3,0 mm Z40

FKS 255-1300 (230 V)

statt € 1.599,00 zzgl. MwSt.

1.299,-

€ 1.545,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5902035

FKS 255-1300 (400 V)

statt € 1.599,00 zzgl. MwSt.

1.299,-

€ 1.545,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5902036

Technische Daten	FKS 255-1300 (230 V)	FKS 255-1300 (400 V)
Max. Sägeblatt-Ø	254 mm	
Besäumlänge	1.250 mm	
Schnittbreite mit Parallelanschlag	610 mm	
Ablängbreite links vom Sägeblatt	845 mm	
Max. Schnitthöhe 90°/45°	80/54 mm	
Sägeblattneigung	90°/45°	
Tischabmessungen (L x B)	650 x 350 mm	
Tischhöhe	835 mm	
Sägeblattdrehzahl	4.000 min ⁻¹	
Motorleistung	2,1 kW / 230 V	2,0 kW / 400 V
Absaugstutzen-Ø unten/oben	100 mm / 30 mm	
Abmessungen (L x B x H) in mm	1.320 x 1.750 x 1.120	
Gewicht	155 kg	



Teleskopanschlag mit einer Länge von 1100 bis 1900 mm

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Sägeblatt 254 x 30 x 3 mm Z40	5912026	25,90

HOLZSTAR Formatkreissäge FKS 315-1500 E - Handwerkermaschine in robuster und präziser Ausführung mit Formatschiebeschlitten

- Der Arbeitstisch aus Grauguss ermöglicht vibrationsarmes Arbeiten
- Von -45° bis +45° schwenkbarer, ausziehbarer Teleskopanschlag
- Sägeblattschwenkung von 0° bis 45° verstellbar über Handrad mit Skala
- Sägeblatt Höhenverstellung erfolgt über ein Handrad
- Die serienmäßige Tischverbreiterung und -verlängerung ermöglichen leichtes Arbeiten mit größeren Werkstücken
- Großer zentraler Absauganschluss ø 100 mm
- Sägeblattschutzhaube mit integriertem Absaugungsanschluss ø 38 mm

FKS 315-1500 E
statt € 2.445,00 zzgl. MwSt.
1.999,-
€ 2.378,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5900315

Technische Daten	FKS 315-1500 E
Max. Sägeblatt-Ø	315 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°	100 / 75 mm
Schnittbreite mit Anschlag	940 mm
Sägeblattneigung	0 - 45°
Tischabmessungen	680 x 580 mm
Besäumlänge	1.220 mm
Tischverlängerung	350 x 500 mm
Drehzahl	4.250 min ⁻¹
Motorleistung 400 V / 50 Hz	2,4 kW
Absaugstutzen Ø	38 mm / 100 mm
Netto-Gewicht	194 kg
Absaugstutzen Ø	38 mm / 100 mm
Gewicht	190 kg

Lieferumfang FKS 315-1500 E:
Formatschiebeschlitten mit Ausleger
Tischverlängerung - und verbreiterung
Besäumschuh
Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung
Sägeblattschutzhaube mit Absauganschlauch

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Zuschneid-Wechsel-Kreissägeblatt 28 Zähne, Ø 315 mm	5263128	52,50

HOLZSTAR Formatkreissäge FKS 315-2000 E - robuste und präzise Ausführung mit Formatschiebeschlitten

- Serienmäßig mit Vorritzeinrichtung
- Von -45° bis +45° schwenkbarer, ausziehbarer Teleskopanschlag mit feineinstellbarer Anschlagklappe
- Robuste und präzise Handwerkermaschine mit Formatschiebeschlitten
- Der Arbeitstisch aus Grauguss ermöglicht vibrationsarmes Arbeiten
- Sägeblatt Höhenverstellung erfolgt über ein Handrad
- Sägeblattschwenkung von 0° bis 45° verstellbar über Handrad und Skala
- Stabiles Sägeaggregat garantiert vibrationsfreies und präzises Arbeiten
- Solider Auslegertisch mit Rolle und Teleskoparm für größtmögliche Stabilität
- Gehrungsanschlag und Niederhalter über die gesamte Schlittenlänge verschiebbar
- Starker Antriebsmotor für konstante Schnittgeschwindigkeit, auch bei 100 mm Schnitthöhe
- Großdimensionierter Arbeitstisch und serienmäßige Tischverbreiterung für Schnittbreiten bis 1220 mm

FKS 315-2000 E
statt € 3.059,00 zzgl. MwSt.
2.399,-
€ 2.854,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5900317

Technische Daten	FKS 315-2000 E
Max. Sägeblatt-Ø	315 mm
Vorritzsägeblatt-Ø	90 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°	100 / 80 mm
Schnittbreite mit Anschlag	1.220 mm
Sägeblattneigung	0 - 45°
Tischabmessungen	680 x 580 mm
Schiebeschlittengröße	2.000 x 270 mm
Besäumlänge	2.000 mm
Drehzahl Sägeblatt	4.000 min ⁻¹
Drehzahl Vorritzer	5.800 min ⁻¹
Motorleistung 400 V / 50 Hz	3,0 kW
Absaugstutzen Ø	38 mm / 100 mm
Gewicht	260 kg

Lieferumfang FKS 315-2000 E:
Formatschiebeschlitten mit Ausleger
Materialrolle am Ausleger
Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung
Tischverlängerung und -verbreiterung
Klappanschlag
Besäumschuh
Exzentrerspanner
Vorritzeinrichtung
Sägeblattschutzhaube mit Absauganschlauch

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Zuschneid-Wechsel-Kreissägeblatt 28 Zähne, Ø 315 mm	5263128	52,50
Vorritzsägeblatt 90 x 20 x 3mm	5910090	29,00

Dekupiersäge DKS 504 Vario – Einsetzbar für Formenbau, Feinmechanik, Modellbau, Spielzeugherstellung

- Ideal für Feinsägearbeiten in Schulen und Lehrwerkstätten, für Designer und Architekten sowie Hand- und Heimwerker
- Zum Bearbeiten von Weichholz, Kunststoff und ähnlichen Materialien
- Robuste Gusskonstruktion garantiert einen ruhigen, vibrationsarmen Lauf
- Durch die kompakte Baugröße auf jeder Werkbank oder Arbeitsfläche verwendbar
- Frei schwingende Sägeblattaufnahme für Standard-Sägeblätter mit Querstift
- Anschluss an eine externe Absaugeinrichtung über Absaugstutzen möglich
- Inklusive Universal Handschleifer mit vielen Einsatzmöglichkeiten, z.B. Schleifen, Schneiden, Bohren, Polieren (Werkzeug-Set erforderlich)

- Stufenlose Hubzahlregulierung
- Arbeitstisch von 0 bis +45° neigbar
- Flexible LED-Leuchte für Ausleuchtung des Schnittbereichs
- Universal Handschleifer integriert



Lieferumfang:
Sägeblatt 133x3x0,3mm 15Z
Sägeblatt 133x3x0,3mm 18Z
Universal-Schleifer ohne Werkzeug

DKS 504 Vario
 statt € 149,00 zzgl. MwSt.
129,-
 € 153,51 inkl. MwSt.
 Art.-Nr. 5902504

Technische Daten	DKS 504 Vario
Sägeblattlänge	133 mm
Hubzahl	550 – 1600 min ⁻¹
max. Schnitthöhe 90°/+45°	52 / 20 mm
Tischabmessungen	414 x 254 mm
Ausladung	405 mm
Anschluss	230 V / 50 Hz
Universal-Schleifer Drehzahl	1650 – 4800 min ⁻¹
Universal-Schleifer Aufnahme-Ø	3,1 mm
Motorleistung	90 W
Absaugstutzen-Ø	35 mm
Abmessungen (L x B x H)	630 x 320 x 380 mm
Gewicht	12 kg



Stift-Sägeblätter	Z/cm	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
1) für Holz, Kunststoff, Gips 135 x 3,0 x 0,25 mm	10	6	5911628	6,90/Pack
2) für Holz 135 x 6,0 x 0,4 mm	6	6	5911660	6,90/Pack
3) für Metall 135 x 6,0 x 0,4 mm	12	6	5911661	6,90/Pack

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
4) Werkzeug-Set 103-teilig im Holzkoffer	5912504	16,90

Langlochbohrmaschine LLB 16 PB – Kostengünstiges und kompaktes Modell mit Rechts-Linkslauf, Gehrungsanschlag und Dübelbohrereinrichtung für den Heimwerker

- Reihenbohrungen durch Dübelbohrereinrichtung mit Rasterteilung 16/20/22/32 mm möglich
- Wescott-Bohrfutter 0 - 16 mm serienmäßig
- Leistungsstarker Motor
- Serienmäßig mit Rechts-Linkslauf
- Einfache Einhandhebelbedienung des Arbeitstisches für schnelles und präzises Bohren
- Rollenführung ermöglicht das präzise Verfahren des Arbeitstisches
- Bequeme, exakte Tischhöhenverstellung über ein Handrad mit numerischer Anzeige

- Eingestellte Höhe des Arbeitstisches zusätzlich über Skala ablesbar
- Ein Exzenter Spanner für sichere Werkstückfixierung im Lieferumfang

- Winkelanschlag beidseitig um 60° verstellbar
- Unterbau mit großem, abschließbarem Werkzeugfach ausgestattet



Winkelanschlag beidseitig um 60° verstellbar

Lieferumfang LLB 16 PB:	LLB 16 PB 230V	LLB 16 PB 400V
Exzenter Spanner	statt € 999,00 zzgl. MwSt.	statt € 999,00 zzgl. MwSt.
Winkelanschlag ±60° mit Lineal	779,-	779,-
	€ 927,01 inkl. MwSt.	€ 927,01 inkl. MwSt.
	Art.-Nr. 5906016	Art.-Nr. 5906017

Technische Daten	LLB 16 PB 230V	LLB 16 PB 400V
Bohrbreite	300 mm	300 mm
Bohrtiefe max. bei 90°	140 mm	140 mm
Arbeitstischhöhenverstellung	150 mm	150 mm
Arbeitstisch Länge x Breite	500 x 207 mm	500 x 207 mm
Werkzeugaufnahme	Wescottbohrfutter	Wescottbohrfutter
Spann-Ø des Werkzeugs	0 – 16 mm	0 – 16 mm
Spindeldrehzahl(en)	2850 min ⁻¹	2850 min ⁻¹
Aufnahmeleistung	2,2 kW	2,2 kW
Anschlussspannung	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Absaugstutzen-Ø	100 mm	100 mm
Länge x Breite x Höhe	905 x 710 x 1230 mm	905 x 710 x 1230 mm
Gewicht	108 kg	108 kg

- Dübelbohrereinrichtung mit Rasterteilung 16/20/22/32 mm
- Wescottbohrfutter 0 - 16 mm
- Tischhöhenverstellung über Handrad mit numerischer Anzeige
- Einhandhebelbedienung

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Langlochbohrer-Set 5-teilig, linksdrehend	5333681	69,90
Langlochbohrer-Set 5-teilig, rechtsdrehend	5333682	69,90
UF 230 Universalfahrwerk	6190230	55,00

HOLZSTAR Tischkreissäge TKS 316 E – Für den universellen Einsatz

- ▶ Neigung des Sägeblatts von 0 bis 45°, ohne Werkzeug verstellbar
- ▶ Höhenverstellung des Sägeblatts über eine Handkurbel und Skala
- ▶ Großer Aluminium-Parallelanschlag mit Exzenter-Schnellspannung, auch als Gehrungsanschlag verwendbar
- ▶ Großdimensionierter, verzinkter Stahlmaschinentisch
- ▶ Leicht verfahrbar durch integriertes Fahrwerk mit zwei Rädern und klappbaren Transportgriffen
- ▶ Lieferung erfolgt unmontiert

- › Neigungs- und Höheneinstellung des Sägeblattes
- › Schiebeschlitten mit Gehrungsanschlag
- › Fahrwerk mit zwei Rädern und Griffen

Lieferumfang TKS 316 E:

Fahrwerk
Schiebeschlitten mit Gehrungsanschlag
Tischverlängerung
Kombinierter Parallel-/Gehrungsanschlag
HM-Sägeblatt Ø315 x 3,6 x Ø 30 mm Z24
Sägeblattschutzhaube mit Absaug Schlauch
Schiebestock

TKS 316 E (230V)
statt € 369,00 zzgl. MwSt.
279,-
€ 332,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5902316

TKS 316 E (400V)
statt € 369,00 zzgl. MwSt.
279,-
€ 332,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5902317

Technische Daten	TKS 316 E (230V)	TKS 316 E (400V)
max. Sägeblatt-Ø	315 mm	315 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag	290 mm	290 mm
max. Schnitthöhe 90°/45°	83 / 60 mm	83 / 60 mm
Sägeblattneigung	90 - 45°	90 - 45°
Tischabmessungen	800 x 550 mm	800 x 550 mm
Tischhöhe	850 mm	850 mm
Drehzahl	2.800 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹
Anschluss	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Motorleistung	2,2 kW	2,8 kW
Absaugstutzen-Ø	100 mm	100 mm
Abmessungen (L x B x H)	1600 x 600 x 1050 mm	1600 x 600 x 1050 mm
Gewicht	53 kg	53 kg



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Zuschneid-Wechsel-Kreissägeblatt 28 Zähne, Ø 315 mm	5263128	52,50

Tischkreissäge TKS 316 PRO – Stabile Kreissäge für präzises Arbeiten

- ▶ Großer Maschinentisch aus verzinktem Stahl
- ▶ Serienmäßige Tischverlängerung kann auch als Tischverbreiterung rechts montiert werden
- ▶ Präzise Sägeblattschwenkung über Handrad und Skala
- ▶ Sägeblatthöhe über gut erreichbares Handrad verstellbar
- ▶ Präzise Schnitte durch stabile, zweifache Aufhängung des Sägeaggregats
- ▶ Parallelanschlag ermöglicht das Besäumen von Brettern, Auftrennschnitte, Fasen- und Winkelschnitte
- ▶ Leicht verfahrbar durch integriertes Fahrwerk und klappbare Transportgriffe
- ▶ Für den einfachen Transport oder die platzsparende Lagerung Tischfüße werkzeuglos einklappbar

- › Hohe Stabilität für präzise Schnitte
- › Präzise Sägeblattschwenkung bis 45°
- › Parallel- und Gehrungsanschlag im Lieferumfang
- › Leicht zu transportieren und lagern

Lieferumfang TKS 316 Pro:

Fahrwerk
Schiebeschlitten
Tischverlängerung/-breiterung, 800 x 550 mm
Parallelanschlag
HM-Sägeblatt Ø 315 mm / 36 Z
Sägeblattschutzhaube mit Absaug Schlauch
Gehrungsanschlag ohne Aluprofil (Profil als Zubehör erhältlich)

TKS 316 PRO 230 V
statt € 555,00 zzgl. MwSt.
439,-
€ 522,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5902321

TKS 316 PRO 400 V
statt € 555,00 zzgl. MwSt.
439,-
€ 522,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5902323

Technische Daten	TKS 316 PRO (230V)	TKS 316 PRO (400V)
Max. Schnitthöhe 90°/45°	90 / 50 mm	90 / 50 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag	200 mm	200 mm
Durchmesser Sägeblatt	315 mm	315 mm
Drehzahl Sägeblatt	2800 min ⁻¹	2800 min ⁻¹
Sägeblattneigung	90 - 45°	90 - 45°
Tisch (L x B x H)	800 x 550 x 850 mm	800 x 550 x 850 mm
Motorleistung	2,2 kW	2,8 kW
Anschlussspannung	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Absaugstutzen-Ø	100 mm	100 mm
Abmessungen (L x B x H)	1350 x 1250 x 1000 mm	1350 x 1250 x 1000 mm
Gewicht	60 kg	60 kg



TKS 316 PRO (400 V)
Abbildung zeigt Gehrungsanschlag mit Aluprofil, Profil als Zubehör erhältlich

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Zuschneid-Wechsel-Kreissägeblatt 28 Zähne, Ø 315 mm	5263128	52,50
Tischverbreiterung/-verbreiterung, 800 x 550 mm	5912321	49,00
Alu-Profil für Gehrungsanschlag	5912322	14,50

HOLZSTAR Serien KGZ E – Kapp-/Gehrungssäge mit Zugfunktion – mobil und vielseitig einsetzbar

- ▶ Mit Sanftanlauf ausgestattet (nur KGZ 305 E)
- ▶ Grundplatte und Drehteller aus Aluminium-Druckguss, zugleich kompakt, robust und leicht transportierbar
- ▶ Laserprojektion auf dem Werkstück zur genauen Kontrolle der Schnittposition
- ▶ Stufenlos einstellbare Doppelgehrung und Doppelneigung
- ▶ Verstellbare Anlageschienen und seitlich ausziehbare Auflagehilfen für längere Werkstücke
- ▶ 2-fach einstellbare Kapptiefenbegrenzung
- ▶ Zugfunktion für erweiterten Schnittbereich
- ▶ Serienmäßig mit Schraubzwinde und Klemmvorrichtung zur sicheren Werkstückarretierung
- ▶ Absaugstutzen für Staubfangbeutel oder den Anschluss einer externen Absaugung

Lieferumfang:

- ▶ Schraubzwinde
- ▶ Staubfangbeutel
- ▶ Sägeblatt



KGZ 210 E



KGZ 255 E



KGZ 305 E

Technische Daten	KGZ 210 E	KGZ 255 E	KGZ 305 E
Motorleistung	1,5 kW	1,8 kW	2,0 kW
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Drehzahl Sägeblatt	4.500 min ⁻¹	5.000 min ⁻¹	4.500 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø	210 mm	255 mm	305 mm
Schnittkapazitäten bei Neigung / Gehrung (Höhe x Breite)			
bei 0°/0°	70 x 220 mm	90 x 315 mm	100 x 340 mm
bei 45°/0° links	70 x 155 mm	90 x 215 mm	40 x 340 mm
bei 45°/0° rechts	35 x 220 mm	40 x 315 mm	40 x 340 mm
bei 0°/45° links	70 x 155 mm	90 x 215 mm	100 x 240 mm
bei 45°/45° links	35 x 155 mm	40 x 215 mm	40 x 240 mm
bei 45°/45° rechts	35 x 155 mm	40 x 215 mm	40 x 240 mm
Gewicht	10,5 kg	17 kg	23 kg
Abmessungen (L x B x H)	650 x 450 x 430 mm	900 x 550 x 430 mm	835 x 570 x 790 mm

KGZ 210 E

statt € 165,00 zzgl. MwSt.

145,-

€ 172,55 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5702210

KGZ 255 E

statt € 255,00 zzgl. MwSt.

225,-

€ 267,75 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5702255

KGZ 305 E

statt € 315,00 zzgl. MwSt.

289,-

€ 343,91 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5702305

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Sägeblatt 210 x 30 x 2,6mm Z24	5267021	15,90
Sägeblatt 255 x 30 x 3,0mm Z24	5267025	19,90
Sägeblatt 305 x 30 x 3,2mm Z48	5267030	26,90

Holzbandsägen Serie HBS - Zuverlässige Bandsägen für präzises Arbeiten

- ▶ Verwindungssteife Konstruktion
- ▶ Sichere und verlauffreie Sägeschnitte
- ▶ Säge Tisch auf einer Wippaufnahme stufenlos neigbar von 0-45°
- ▶ Alu-Guss Arbeitstisch bis 45° schwenkbar
- ▶ Mit präziser 3-Rollen-Sägebandführung oben und unten

HBS 231-1 und HBS 361-2:

- ▶ Schwungräder aus Alu-Druckguss mit Spezialbelag
- ▶ Aluminium Längsanschlag mit Schnellspannung präzise einstellbar mit Hilfe von Lupe und Millimeterskala (außer HBS 231-1)
- ▶ Zwei Bandgeschwindigkeiten einstellbar (außer HBS 231-1)

HBS 400 und HBS 471/473

- ▶ Profi-Bandsäge mit geschlossenem Unterbau
- ▶ Schwungräder aus Grauguss gewähren einen ruhigen Lauf
- ▶ Inklusive Aluminium-Parallelanschlag mit Schnellverschluss auf solider Rundstangenführung
- ▶ Für Sägebandbreiten von 6 - 25 mm geeignet
- HBS 471/473:**
- ▶ Aluminium-Längsanschlag mit Exzenter-Schnellspannung und Skala

Lieferumfang HBS 231-1 bis 361-2:

- 3-Rollen-Sägebandführung
- Sägeband
- Gehrungsanschlag
- Längsanschlag
- LED Arbeitsleuchte
- Schiebestock

Lieferumfang HBS 261-1 bis 361-2:

- wie HBS 231-1 bis 361-2
- zzgl. Untergestell



HBS 231-1



HBS 261-2



HBS 471/473

HBS 231-1	HBS 261-2	HBS 321-2	HBS 361-2	HBS 400	HBS 471 (230 V)	HBS 473 (400 V)
statt € 235,00 zzgl. MwSt.	statt € 375,00 zzgl. MwSt.	statt € 560,00 zzgl. MwSt.	statt € 710,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.395,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.535,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.535,00 zzgl. MwSt.
199,-	309,-	479,-	589,-	1.099,-	1.199,-	1.199,-
€ 236,81 inkl. MwSt.	€ 367,71 inkl. MwSt.	€ 570,01 inkl. MwSt.	€ 700,91 inkl. MwSt.	€ 1.307,81 inkl. MwSt.	€ 1.426,81 inkl. MwSt.	€ 1.426,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5902423	Art.-Nr. 5902426	Art.-Nr. 5902432	Art.-Nr. 5902436	Art.-Nr. 5900410	Art.-Nr. 5900471	Art.-Nr. 5900473

Technische Daten	HBS 231-1	HBS 261-2	HBS 321-2	HBS 361-2	HBS 400	HBS 471	HBS 473
Schwungrad-Ø	238 mm	256 mm	316 mm	356 mm	426 mm	470 mm	470 mm
Max. Schnittbreite*	125 mm	145 mm	225 mm	255 mm	266 mm	390 mm	390 mm
max. Schnittbreite**	228 mm	245 mm	305 mm	340 mm	416 mm	465 mm	465 mm
Max. Schnitthöhe	90 mm	152 mm	165 mm	225 mm	305 mm	285 mm	285 mm
Schnittgeschwindigkeit	635 m/min	400 / 800 m/min	370 / 800 m/min	370 / 800 m/min	460/980 m/min	460/980 m/min	460/980 m/min
Sägeblattlänge	1575 mm	1826 mm	2240 mm	2560 mm	3378 mm	3455 mm	3455 mm
Tischgröße	300 x 300 mm	360 x 320 mm	480 x 390 mm	545 x 515 mm	530 x 480 mm	535 x 485 mm	535 x 485 mm
Motorleistung 50 Hz	300 W / 230 V	375 W / 230 V	750 W / 230 V	1100 W / 230 V	1500 W / 230 V	1500 W / 230 V	1500 W / 400 V
Absaugstutzen Ø	53 mm	100 mm	100 mm	100 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Abmessung in mm	490 x 420 x 835	680 x 520 x 1435	780 x 600 x 1600	800 x 690 x 1715	765 x 520 x 1750	800 x 490 x 2000	800 x 490 x 2000

HOLZSTAR Dickenhobel DH 330 – Tragbare Dickenhobelmaschine mit 330 mm Hobelbreite

- Ideal für den mobilen Einsatz durch kleine, leichte und kompakte Bauweise
- Robuste Stahl-Schweiß-Konstruktion mit stabiler Gusstischplatte
- Zum Bearbeiten von Massivholz
- Leistungsstarker Motor mit Überstromschutz und Wiederanlaufschutz

- Gummierte Ein- und Auszugswalze
- Einfaches und präzises Einstellen der Höhe durch Handkurbel und übersichtlicher Skala
- Einklappbare Zufuhr- und Abfuhrtsche mit Rollen für lange Werkstücke
- Mit Netzkabelhalterung unter dem Abfuhrtsch
- Integrierter Absaugtrichter Ø 52,5 mm

- Absaugadapter auf Ø 64,5 / 101 mm im Lieferumfang
- Vier Bohrungen Ø 10 mm im Maschinenfuß zum Befestigen auf Werkbänken

Lieferumfang DH 330:
Handkurbel
Absaugtrichter
Absaugadapter
2 Magnete für den Messerwechsel
Inbusschlüssel

Technische Daten	DH 330
Hobelbreite max.	330 mm
Maße (L x B) Dickentisch	235 x 330 mm
Maße (L x B) Dickentisch mit ausgeklappten Verlängerungen	235 x 640 mm
Arbeitshöhe	152 mm
Spanabnahme max.	2,8 mm
Hobelwellen-Ø / Messeranzahl	50 mm / 2

Technische Daten	DH 330
Hobelwellendrehzahl	8.500 min ⁻¹
Vorschubgeschwindigkeit	6 m/min.
Motorleistung	1,5 kW
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz
Absaugstutzen-Ø	52,5 / 64,5 / 101 mm
Abmessungen (L x B x H)	640 x 585 x 490 mm
Gewicht	33 kg

DH 330
statt € 429,00 zzgl. MwSt.
369,-
€ 439,11 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5904330



Zubehör DH 330	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ersatzhobelmessersatz (2 Stück)	5915330	32,50

HOLZSTAR Abricht-Dickenhobel ADH 200 / 250 / 305 Kompakte tragbare Ausführung für den Heimwerker

- Zum winkligen Fügen (90°) und plangenaue Abrichten von Massivholzbrettern, Bohlen und Leisten
- Umsteckbare Späne-Absaughaube

- Einfache und präzise Verstellung der Spanabnahme beim maßgenauen Dickenhobeln
- Automatischer Werkstückvorschub

- Stufenlos neigbarer Aluminium-Abrichtanschlag von 0° bis 45°
- Abrichttisch aus gefrästem Aluminiumguss



Technische Daten	ADH 200	ADH 250	ADH 305
Max. Hobelbreite	204 mm	254 mm	305 mm
Min./Max. Arbeitshöhe	5/120 mm	6/160 mm	6/160 mm
Max. Spanabnahme	2 mm	2 mm	2 mm
Hobelmessersanzahl	2	2	2
Hobelwelle Ø	50 mm	50 mm	50 mm
Drehzahl	8.500 min ⁻¹	8.500 min ⁻¹	9.500 min ⁻¹
Motorleistung 230 V/50 Hz	1,5 kW	1,5 kW	1,8 kW
Abmessungen Abrichttisch	737 x 210 mm	1050 x 260 mm	1075 x 310 mm
Abmessungen Dickentisch	255 x 204 mm	450 x 254 mm	500 x 305 mm
Abmessungen (L x B x H)	800 x 450 x 400 mm	1150 x 500 x 570 mm	1135 x 600 x 570 mm
Gewicht	29 kg	40 kg	42 kg

ADH 200
statt € 379,00 zzgl. MwSt.
339,-
€ 403,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5905200

ADH 250
statt € 609,00 zzgl. MwSt.
569,-
€ 677,11 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5905250

ADH 305
statt € 689,00 zzgl. MwSt.
609,-
€ 724,71 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5905305


Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ersatzhobelmesser ADH 200 (2 Stück)	5915200	16,90
Ersatzhobelmesser ADH 250 (2 Stück)	5915250	19,00
Ersatzhobelmesser ADH 305 (2 Stück)	5915300	32,50
Ersatzfiltersack ADH 200	5915201	10,50

HOLZSTAR Spann- und Arbeitstisch SWT 100 höhenverstell- und neigbar, platzsparend zusammenklappbar

- Einfache Höhenverstellung des Arbeitstisches durch Fußhebel in 7 Stufen möglich
- Höhen- und Neigungsverstellung ermöglicht ergonomische Arbeitshaltung im Stehen oder Sitzen, unabhängig von der Körpergröße
- Robuster Arbeitstisch aus Aluminium und Stahl
- 8 stufenlos verstellbare und drehbare Kunststoff-Spannbacken mit

- verschiedenen Profilen erlauben vielfältige Einspannmöglichkeiten, u.a. Flachspannen oder Rundspannen in horizontalen sowie vertikalen Positionen
- Stabiles und standfestes Untergestell aus pulverlackiertem Stahl-Vierkantrohr
- Arbeitstisch zusammenklappbar für platzsparende Aufbewahrung oder einfachen Transport

SWT 100
statt € 109,00 zzgl. MwSt.
79,-
€ 94,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5900010

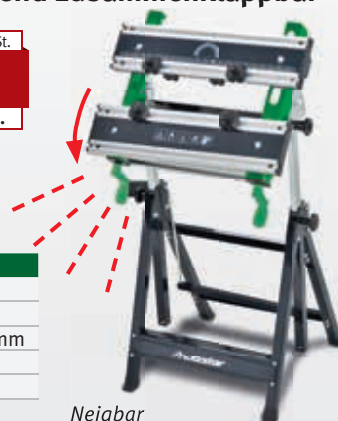

Technische Daten	SWT 100	Technische Daten	SWT 100
Tragfähigkeit max.	100 kg	Tischfläche - Tiefe geöffnet	485 mm
Min./Max. Höhe Tisch	770 - 1070 mm	Neigungswinkel Arbeitsplatte	0°/25°/45°/80°
Max. Spannweite mit Arbeitstisch	201 mm	Abmessungen aufgebaut (L x B x H)	600 x 580 x (770 - 1070) mm
Max. Spannweite mit Spannbacken	410 mm	Abmessungen geklappt	950 x 570 x 250 mm
Tischfläche - Breite	600 mm	Gewicht	12,5 kg
Tischfläche - Tiefe geschlossen	284 mm		

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZSTAR Materialständer – Stabile Helfer in der Werkstatt

- ▶ Materialständer universell einsetzbar an Bandsägen, Kreissägen und anderen Holzbearbeitungsmaschinen
- ▶ Optimal für die Auflage von langen, sperrigen oder schweren Werkstücken zur Zu- oder Abfuhr

- ▶ Klappbare Ausführung, dadurch besonders platzsparend und leicht zu transportieren
- ▶ Stufenlos höhenverstellbar
- ▶ Mit stabilen verzinkten Stahlrollen



MS 1 K
Mit Kugelauflage für z.B. Platten, auch seitliche Bewegungen sind möglich.



MS 1 R
Mit Rollenauflage. Universell einsetzbar.



MS 3 R
Mit Rollenauflage und Handgriff zur Schnellverstellung. Tragfähigkeiten:
 ▶ **Niedrigste Position:** 90 kg
 ▶ **Mittlere Position:** 60 kg
 ▶ **Höchste Position:** 45 kg



SRB 130
Scherenrollenbahn
Höhe einstellbar,
Rollenlänge 480 mm

Technische Daten	MS 1 K	MS 1 R	MS 3 R	SRB 130
Tragfähigkeit	70 kg	70 kg	45 kg / 60 kg / 90 kg	130 kg
min./max. Höhe Auflage	700 / 1150 mm	700 / 1150 mm	670 / 1080 mm	670 - 920 mm
max. Breite Auflage	450 mm	400 mm	285 mm	450 - 1300 mm
Abmessungen (max.)	460 x 470 x 1150 mm	460 x 470 x 1150 mm	430 x 500 x 1150 mm	615 x 585 x 360 mm
Gewicht	10 kg	10 kg	4 kg	36 kg

HOLZSTAR Abricht-Dickenhobel ADH 260 – mit 260 mm Hobelbreite inklusive Unterbau mit Fahreinrichtung

- ▶ Platzsparend, ideal für den ambitionierten Heimwerker und Hobbyanwender
- ▶ Zum winkligen Fügen (90°) und plangenaue Abrichten von Massivholzbrettern, Bohlen und Leisten
- ▶ Automatischer Werkstückvorschub (5 m/min.)
- ▶ Eine gummierte Auszugswalze schon beim Dickenhobeln die Oberfläche

- ▶ Leicht verstellbarer Aluminium-Abrichtanschlag, neigbar von 90° bis +45°
- ▶ Großdimensionierter Abrichttisch aus verripptem Aluminium-Druckguss
- ▶ Großer Dickenhobel aus Grauguss mit geschliffener Oberfläche, 4-fach gelagert
- ▶ Integrierte, umsteckbare Späne-Absaughaube

Technische Daten	ADH 260
Abmessungen Abrichttische	1030 x 280 mm
Abmessungen Dickenhobel	260 x 400 mm
max. Arbeitsbreite	260 mm
max. Spanabnahme	3 mm
Hobelwelle Ø	63 mm
Hobelmesserranzahl	2
Hobelwellendrehzahl	6.500 min ⁻¹
Vorschubgeschwindigkeit	5 m/min
Absaugstutzen-Ø	120 mm
Motorleistung 50 Hz	2,0 kW / 230 V
Gewicht	66 kg

ADH 260
statt € 1.195,00 zzgl. MwSt.
969,-
€ 1.153,11 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5903260



HOLZSTAR Abricht-Dickenhobel ADH 2540 & ADH 3050 – Kompakt für den Heim- und Handwerker

- ▶ Platzsparend durch kompakte Bauweise
- ▶ Zum winkligen Fügen (90°) und plangenaue Abrichten von Massivholzbrettern und Leisten
- ▶ Einfache und präzise Verstellung der Spanabnahme beim maßgenauen Dickenhobeln

- ▶ Automatischer Werkstückvorschub
- ▶ Gummierte Ein- und Auszugswalzen schonen beim Dickenhobeln die Holzoberfläche

- ▶ Abrichttisch aus gefrästem Aluminiumguss
- ▶ Mit integrierter Absaugung und Fahrwerk im Unterbau

ADH 2540 (230V)	ADH 3050 (230V)	ADH 2540 (400V)	ADH 3050 (400V)
statt € 899,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.099,00 zzgl. MwSt.	statt € 899,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.099,00 zzgl. MwSt.
779,-	949,-	779,-	949,-
€ 927,01 inkl. MwSt.	€ 1.129,31 inkl. MwSt.	€ 927,01 inkl. MwSt.	€ 1.129,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5904125	Art.-Nr.: 5904130	Art.-Nr.: 5904126	Art.-Nr.: 5904131

Technische Daten		ADH 2540	ADH 3050
Max. Hobelbreite / Messerranzahl	mm	254 / 2	305 / 2
Min./Max. Arbeitshöhe Dicke	mm	6 – 160	6 – 160
Max. Spanabnahme Abrichte	mm	3	3
Drehzahl	min ⁻¹	6700	6700
Motorleistung	kW	1,2	1,25
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230/50 400/50	230/50 400/50
Maße (L x B) Abrichttisch	mm	510 x 260	525 x 308
Gesamtlänge der Tische	mm	1050	1080
Abrichtanschlag Länge x Höhe	mm	635 x 127	635 x 127
Schwenkbereich Abrichtanschlag	°	90 – 135	90 – 135
Absaugstutzen-Ø	mm	75	100/75
Gewicht	kg	87	93
Abmessungen (L x B x H)	mm	1105 x 750 x 1075	1140 x 800 x 1075



HOLZSTAR Abricht-Dickenhobel Serie ADH – Das ideale Gerät für den ambitionierten Heimwerker und Hobbyanwender

- Zum winkligen Fügen (90°) und plangenaue Abrichten von Massivholzbrettern, Bohlen und Leisten
- Einfache und präzise Verstellung der Spanabnahme beim maßgenauen Dickenhobeln
- Automatischer Werkstückvorschub
- Eine gummierte Auszugswalze schont beim Dickenhobeln die Oberfläche
- Leicht verstellbarer Aluminium-Abrichtanschlag, neigbar von 90° bis +45°
- Großdimensionierter Abrichttisch aus Grauguss
- Großer Dickenhobel aus Grauguss mit geschliffener Oberfläche
- Integrierte, umklappbare Späne-Absaughaube



Der integrierte Absauganschluss sorgt für freie Sicht beim Abrichten/Hobeln



Dickentischverstellung über Handrad, Skala und numerischer Anzeige



ADH 26C
Umgerüstet zum Dickenhobeln

ADH 26C (230 V)
statt € 1.335,00 zzgl. MwSt.
1.049,-
€ 1.248,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5904026

ADH 26C (400 V)
statt € 1.335,00 zzgl. MwSt.
1.049,-
€ 1.248,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5904027

ADH 31C (230 V)
statt € 2.025,00 zzgl. MwSt.
1.559,-
€ 1.855,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5904031

ADH 31C (400 V)
statt € 2.025,00 zzgl. MwSt.
1.559,-
€ 1.855,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5904032

ADH 41C (400 V)
statt € 2.690,00 zzgl. MwSt.
2.049,-
€ 2.438,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5904041

Technische Daten	ADH 26C (230 V)	ADH 26C (400 V)	ADH 31C (230 V)	ADH 31C (400 V)	ADH 41C (400 V)
Maße (L x B) Abrichttisch	1.120 x 275 mm	1.120 x 275 mm	1.295 x 325 mm	1.295 x 325 mm	1.640 x 425 mm
Maße (L x B) Dickenhobel	545 x 258 mm	545 x 258 mm	545 x 308 mm	545 x 308 mm	600 x 408 mm
Hobelbreite max.	258 mm	258 mm	308 mm	308 mm	408 mm
Arbeitshöhe Dicke min./max.	5 – 225 mm	5 – 225 mm	5 – 225 mm	5 – 225 mm	5 – 225 mm
Max. Spanabnahme	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Hobelmesserranzahl	3	3	3	3	3
Hobelwellendrehzahl	5.200 min ⁻¹	5.200 min ⁻¹	5.200 min ⁻¹	5.200 min ⁻¹	5.200 min ⁻¹
Motorleistung	1,7 kW	1,7 kW	2,2 kW	2,2 kW	3 kW
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Abmessungen (L x B x H)	1.120 x 630 x 960 mm	1.120 x 630 x 960 mm	1.300 x 720 x 1.010 mm	1.300 x 720 x 1.010 mm	1.620 x 920 x 1.010 mm
Gewicht	170 kg	170 kg	210 kg	210 kg	260 kg

Abrichtdickenhobel Serie ADH – Das ideale Gerät für den ambitionierten Heimwerker und Hobbyanwender

- Zum winkligen Fügen (90°) und plangenaue Abrichten von Massivholzbrettern, Bohlen und Leisten
- Automatischer Werkstückvorschub
- Gummierte Auszugswalze schont beim Dickenhobeln die Oberfläche
- Großer Dickenhobel aus Grauguss mit geschliffener Oberfläche
- Integrierte, umklappbare Späne-Absaughaube
- Einfache und präzise Verstellung der Spanabnahme
- Großdimensionierter Abrichttisch aus verripptem Aluminium-Druckguss

ADH 31-4 C
statt € 2.499,00 zzgl. MwSt.
1.999,-
€ 2.378,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5904013

ADH 41-4 C
statt € 3.199,00 zzgl. MwSt.
2.539,-
€ 3.021,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5904024

Lieferumfang:
Streifenhobelmessersatz

Technische Daten	ADH 31-4 C	ADH 41-4 C
Maße (L x B) Abrichttisch	1560 x 320 mm	1640 x 420 mm
Maße (L x B) Dickenhobel	750 x 307 mm	750 x 408 mm
Hobelbreite max.	310 mm	410 mm
Arbeitshöhe Dicke min./max.	5 – 220 mm	5 – 220 mm
Max. Spanabnahme Abrichte	3 mm	3 mm
Max. Spanabnahme Dicke	5 mm	5 mm
Hobelmesserranzahl	4	4
Hobelwellendrehzahl	4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹
Motorleistung	3 kW	3 kW
Elektrischer Anschluss	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Abmessungen (L x B x H)	1605 x 620 x 860 mm	1680 x 730 x 860 mm
Gewicht	292 kg	334 kg

Neu



ADH 31-4 C
Gerüstet zum Dickenhobeln

ZUBEHÖR

Zubehör	VE	Art.-Nr.	zzgl. MwSt	Zubehör	VE	Art.-Nr.	zzgl. MwSt
Ersatzhobelmessersatz für ADH 26C	3	5914026	32,90	Ersatzhobelmessersatz für ADH 31-4C	4	5914003	65,00
Ersatzhobelmessersatz für ADH 31C	3	5914031	40,90	Ersatzhobelmessersatz für ADH 41-4C	4	5914004	79,00
Ersatzhobelmessersatz für ADH 41C	3	5914041	52,90				

HOLZSTAR Tischfräse TF 170 E – Mit Aluminiumschiebeschlitten und starrer Frässpindel

- ▶ Mit Aluminiumschiebeschlitten und starrer Frässpindel
- ▶ Leichtgängiger Formatschiebeschlitten für eine präzise Werkstückführung
- ▶ Fräsanschlag mit fein einstellbaren Aluminium-Anschlägen
- ▶ Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Vielkeilriemen
- ▶ Große Arbeitsfläche mit verwindungsfreiem Graugusstisch
- ▶ Fräsaggregat aus Grauguss
- ▶ Niederhalter für genaue Werkstückführung

Lieferumfang TF 170 E:

Unterbau
Spindelschutz
Fräsanschlag
Frässpindel Ø 30 mm mit Spannzange

TF 170 E (230 V)

statt € 915,00 zzgl. MwSt.

789,-
€ 938,91 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5901917

TF 170 E (400 V)


statt € 915,00 zzgl. MwSt.

789,-
€ 938,91 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5901918

Technische Daten

	TF 170 E (230 V 400 V)
Abmessungen Alu-Schiebeschlitten	218 x 1000 mm
Tisch (L x B)	600 x 400 mm
Tischhöhe	850 mm
Nutzlänge der Spindel	80 mm
Frässpindelhub	105 mm
Werkzeug-Ø max. absenkbar	160 mm
Frässpindel-Ø	30 mm
Spindeldrehzahl	1.400/4.000/ 6.000/9.000 min ⁻¹
Elektrischer Anschluss	230 V 400 V
Motorleistung	1,5 kW
Absaugstutzen-Ø	100 mm
Arbeitshöhe	870 mm
Abmessungen (L x B x H)	1.000 x 950 x 1.170 mm
Gewicht	96 kg

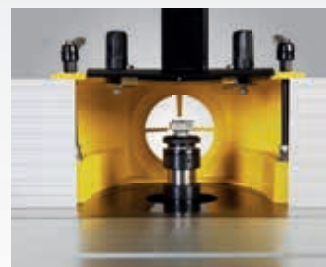

Frässpindel mit 80 mm Nutzlänge und 30 mm Durchmesser



Stufenlos verstellbarer Winkelanschlag



Handrad für Höhenverstellung. Sicherheitsvorrichtungen im Lieferumfang

HOLZSTAR TF 200 SE - Tischfräse mit Aluminiumschiebeschlitten und schwenkbarer Frässpindel

- ▶ Leichtgängiger Formatschiebeschlitten für eine präzise Werkstückführung
- ▶ Große Arbeitsfläche dank massivem und verwindungsfreiem Graugusstisch
- ▶ Fräsaggregat aus Grauguss, schwenkbar von +5 bis -45°
- ▶ Wahlschalter für Rechts- bzw. Linkslauf der Frässpindel
- ▶ Niederhalter für sichere Werkstückführung

Lieferumfang TF 200 SE:

Gehrungsanschlag
Niederhalter
Fräsanschlag

TF 200 SE

statt € 2.890,00 zzgl. MwSt.

2.199,-
€ 2.616,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5902000

Technische Daten

	TF 200 SE
Abmessung Alu-Schiebeschlitten	1000 x 240 mm
Nutzlänge der Spindel	100 mm
Spindelneigung	+5° bis -45°
Max. Werkzeug-Ø absenkbar	180 mm
Frässpindel-Ø	30 mm
Spindeldrehzahl	1800/3000/6000/9000 min ⁻¹
Anschluss	400 V / 50 Hz
Motorleistung S6 40%	2,8 kW
Absaugstutzen-Ø	100 mm
Gewicht	218 kg
Arbeitshöhe	900 mm
Absaugstutzen Ø	38 mm / 100 mm
Abmessungen (L x B x H)	1000 x 850 x 1200 mm
Gewicht	218 kg



Nach hinten schwenkbare Frässpindel für optimalen Einsatz eines Vorschubapparates, ein Maximum an Sicherheit und ein sauberes Fräsbild



Fräsanschlag mit feineinstellbaren Aluminium-Anschlägen



Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Vielkeilriemen

OSS 100 – Oszillierende Spindelschleifmaschine zum Schleifen von runden Kanten, Ausparungen oder Ausschnitten

- ▶ Leistungstarker 450 Watt Motor mit ausreichend Kraft für alle Holzwerkstoffe
- ▶ Einfacher Transport und Lagerung durch kompakte und leichte Bauweise
- ▶ Gute Oberfläche durch rotierende und oszillierende Spindel
- ▶ Höchste Präzision und Stabilität, auch bei größeren Werkstücken, durch großen und soliden Grauguss-Tisch

- ▶ Sicheres und sauberes Arbeiten durch integrierten Absaugstutzen zum Anschluss einer externen Absaugeinheit
- ▶ Praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör und Montagewerkzeug



Technische Daten	OSS 100
Spindel-Ø	12,7 mm
Max. Schleifhöhe	116 mm
Oszillation	58 min ⁻¹
Oszillationshub	16 mm
Schleifhülsen-Ø	13, 19, 26, 38, 51, 76 mm
Drehzahl Schleifaggregat	2.000 min ⁻¹
Tischgröße	370 x 295 mm
Motordrehzahl	10.000 min ⁻¹
Motorleistung 50 Hz / 230 V	450 W
Absaugstutzen-Ø	38 mm
Abmessungen (L x B x H)	390 x 330 x 450 mm
Schutzklasse	II
Gewicht	14 kg

OSS 100
statt € 169,00 zzgl. MwSt.
129,-
€ 153,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5903500



Lieferumfang OSS 100:
6 Schleifhülsen K80, Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 / 76 mm
5 gummierte Schleifwalzen, Länge 115 mm, Ø 19 / 26 / 38 / 51 / 76 mm
6 Tischeinlagen, Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 / 76 mm
3 Spindelscheiben, Ø 16 / 20 / 35 mm
Montagewerkzeug

OBSS 100 – Oszillierende Spindel- und Bandschleifmaschine zum Schleifen von runden und geraden Kanten, Ausparungen oder Ausschnitten

- ▶ Band- und Spindelschleifen in einem Gerät - Umrüstung schnell und werkzeuglos
- ▶ Leistungstarker Motor mit ausreichend Kraft für alle Holzwerkstoffe
- ▶ Gute Oberfläche durch rotierende und oszillierende Spindel
- ▶ Neigbarer Arbeitstisch stufenlos einstellbar von 0° bis 45°. Zusätzlich feste Winkelstufen bei 0°, 15°, 22,5°, 30° und 45°

- ▶ Sicheres und sauberes Arbeiten durch integrierten Absaugstutzen zum Anschluss einer externen Absaugeinheit
- ▶ Praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör und Montagewerkzeug



Technische Daten	OBSS 100
Schleifband	610 x 100 mm
Max. Schleifhöhe	98 mm
Schleiffläche	220 x 100 mm
Bandumlaufgeschwindigkeit	8 m/s
Spindel-Ø	12,7 mm
Oszillation	58 min ⁻¹
Oszillationshub	16 mm
Schleifhülsen-Ø	13, 19, 26, 38, 51 mm
Drehzahl Schleifaggregat	2.000 min ⁻¹
Tischgröße	430 x 410 mm
Motorleistung 50 Hz / 230 V	450 W
Absaugstutzen-Ø	38 mm
Abmessungen (L x B x H)	530 x 480 x 480 mm
Gewicht	12 kg

OBSS 100
statt € 249,00 zzgl. MwSt.
199,-
€ 236,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5903501



Lieferumfang OBSS 100:
5 Schleifhülsen K80, Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 mm
4 gummierte Schleifwalzen, Länge 115 mm, Ø 19 / 26 / 38 / 51 mm
5 Tischeinlagen Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 mm
3 Spindelscheiben Ø 16 / 22 / 35 mm
Schleifband
Schleifbandaufsatz
Abdeckung für Schleifbandaufsatz
Werkstückanschlag
Montagewerkzeug

Zubehör für OSS 100/OBSS 100

Zubehör	OSS 100	OBSS 100	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Schleifwalze gummiert					
Ø19mm	●	●		5913519	2,19
Ø26mm	●	●		5913526	2,99
Ø38mm	●	●		5913538	4,39
Ø51mm	●	●		5913551	5,99
Ø76mm	●			5913576	8,49
Tischeinlagen-Set					
Ø13/19/26/38/51/76 mm	●	●		5913500	5,59
Spindelscheiben-Set					
Ø16/20/35 mm	●	●		5913501	1,99
Schleifhülsen-Set					
Ø13mm K80	●	●	3	5913700	3,99
Ø13mm K100	●	●	3	5913710	3,99
Ø13mm K120	●	●	3	5913720	3,99

Zubehör	OSS 100	OBSS 100	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø13mm K240	●	●	3	5913730	3,99
Ø19mm K80	●	●	3	5913701	4,99
Ø19mm K100	●	●	3	5913711	4,99
Ø19mm K120	●	●	3	5913721	4,99
Ø19mm K240	●	●	3	5913731	4,99
Ø26mm K80	●	●	3	5913702	5,99
Ø26mm K100	●	●	3	5913712	5,99
Ø26mm K120	●	●	3	5913722	5,99
Ø26mm K240	●	●	3	5913732	5,99
Ø38mm K80	●	●	3	5913703	6,99
Ø38mm K100	●	●	3	5913713	6,99
Ø38mm K120	●	●	3	5913723	6,99
Ø38mm K240	●	●	3	5913733	6,99
Ø51mm K80	●	●	3	5913704	7,99

Zubehör	OSS 100	OBSS 100	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø51mm K100	●	●	3	5913714	7,99
Ø51mm K120	●	●	3	5913724	7,99
Ø51mm K240	●	●	3	5913734	7,99
Ø76mm K80	●	●	3	5913705	8,99
Ø76mm K100	●	●	3	5913715	8,99
Ø76mm K120	●	●	3	5913725	8,99
Ø76mm K240	●	●	3	5913735	8,99

Schleifbänder für OBSS 100	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
610 x 100 mm K80	10	5913608	29,90
610 x 100 mm K100	10	5913610	29,90
610 x 100 mm K120	10	5913612	29,90
610 x 100 mm K240	10	5913624	29,90

HOLZSTAR Band- und Tellerschleifmaschine BTS – Universell einsetzbar zum Entgraten, Flächen- und Konturschleifen. Ideal für den Modellbauer und Heimwerker

- Zum Schleifen von Längskanten, Stirnkanten, Rundungen, Gehrungen sowie für Planflächen im rechten Winkel
- Zum Bearbeiten von Weichholz und Hartholz
- Schleifbandaggregat zur vertikalen oder horizontalen Nutzung stufenlos von 0 bis 90° schwenkbar

- Stufenlos von 0 bis 45° schwenkbare Werkstückauflage am Band- und Telleraggregat verwendbar
- Werkstückauflage mit beidseitiger Aufhängung für mehr Stabilität
- Gehrungsanschlag in T-Nut geführt

- Kompaktes Maschinengehäuse in solider Stahl-Graugusskonstruktion
- Schneller, werkzeugloser Schleifbandwechsel über Schnellspannvorrichtung
- Integrierter Absaugstutzen für den Anschluss einer externen Absauganlage

Lieferumfang BTS 150

Schleifband
Schleifscheibe mit Klebefläche
hintere Tischverlängerung

Lieferumfang BTS 151

Gehrungsanschlag -60 bis +60°
Schleifband 914 x 100 mm, K 80
Schleifblatt Ø 100 mm, K 80
Klettaufnahme nicht im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang BTS 250

Schleifband Korn 60
Schleifscheibe Korn 80
Klettaufnahme nicht im Lieferumfang enthalten
Absaugstutzenadapter von 35 auf 120 mm



BTS 151
Mit geschwenktem Schleifaggregat. Der Tisch kann ebenfalls geschwenkt werden.



BTS 150
Der BTS 150 ist für mehr Stabilität beidseitig geführt



BTS 250

BTS 151

statt € 149,00 zzgl. MwSt.

119,-

€ 141,61 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5903151

BTS 150

statt € 185,00 zzgl. MwSt.

149,-

€ 177,31 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5904150

BTS 250

statt € 499,00 zzgl. MwSt.

449,-

€ 534,31 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5904250

Technische Daten	BTS 150	BTS 151	BTS 250
Schleifbandgröße	915 x 100 mm	914 x 100 mm	1220 x 150 mm
Schleifteller-Ø	150 mm	150 mm	250 mm
Tischgröße	150 x 230 mm	226 x 160 mm	360 x 200 mm
Schwenkung	0 - 45°	0 - 45°	0 - 45°
Drehzahl	2.850 min ⁻¹	2.980 min ⁻¹	1.440 min ⁻¹
Absaugstutzen-Ø	58 mm	63 mm	120 mm
Aufnahmeleistung 50 Hz	400 W / 230 V	370 W / 230 V	800 W / 230 V
Abmessungen (L x B x H)	560 x 270 x 300 mm	460 x 360 x 280 mm	720 x 410 x 440 mm
Gewicht	17 kg	16,5 kg	47 kg

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Klettaufnahme für BTS 150/151 Ø 150 mm	5911001	4,90 / Stk.
Klettaufnahme für BTS 250 Ø 250 mm	5912501	10,99 / Stk.

HOLZSTAR Späne-Absauggerät Serie SAA – Für mehr Leistungsfähigkeit von Holzbearbeitungsmaschinen und die Gesundheit des Anwenders

- Zum Absaugen von Fräs-, Hobel- und Sägespänen
- Lüfterrad in Schaufelform für hohe Saugleistung
- SAA 902:**
 - Lüfterrad & Gehäuse aus Kunststoff
- SAA 2001 - 3003:**
 - Stabile Konstruktion aus massivem Stahlblech
 - Geringere statische Aufladung gegenüber Kunststoff-Konstruktionen
 - Leicht fahrbar durch Lenkrollen

Lieferumfang SAA 2001, SAA 3003

1 Spänesack
1 Filtersack
2 Spanngurte
2 Schlauchschellen
Lieferumfang SAA 902 zusätzlich mit:
Schlauchadapterset 4-teilig

Lieferumfang SAA 3001, SAA 3003

2 Spänesäcke
2 Filtersäcke
4 Spanngurte



SAA 902

SAA 2001/ 2003

SAA 3001/3003

SAA 902

statt € 179,00 zzgl. MwSt.

149,-

€ 177,31 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5923902

SAA 2001

statt € 349,00 zzgl. MwSt.

299,-

€ 355,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5922201

SAA 3003

statt € 349,00 zzgl. MwSt.

299,-

€ 355,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5922203

SAA 3001

statt € 449,00 zzgl. MwSt.

399,-

€ 474,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5922301

SAA 3003

statt € 449,00 zzgl. MwSt.

399,-

€ 474,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5922303

Technische Daten	SAA 902	SAA 2001	SAA 3003	SAA 3001	SAA 3003	Gewebeschleifbänder	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Luftleistung	1.200 m³/h	2.553 m³/h	2.553 m³/h	3.910 m³/h	3.910 m³/h	Filtersack SAA 902	5930903	15,90 / Stk.
Absaugstutzen-Ø am Gerät	100 mm	125 mm	125 mm	150 mm	150 mm	Filtersack SAA 2001/2003	5932203	14,90 / Stk.
Absaugstutzen-Ø am Verteiler	1 x 100 mm	2 x 100 mm	2 x 100 mm	3 x 100 mm	3 x 100 mm	Filtersack SAA 3001/3003	5932303	14,90 / Stk.
Stromanschluss	230 V/1~50 Hz	230 V/3~50 Hz	400 V/3~50 Hz	230 V/3~50 Hz	400 V/3~50 Hz	Spänesack für SAA 902 (VE 10)	5930904	16,90 / Stk.
Motorleistung	550 Watt	1.500 Watt	1.500 Watt	2.200 Watt	2.200 Watt	Spänesack für SAA 2001/2003 + 3001/3003 (VE 10)	5123055	19,50 / VE.
Gewicht	19 kg	37 kg	37 kg	48 kg	48 kg	Adapter-Set für SAA 902	5930905	10,90 / Stk.

HOLZSTAR ZSM 405 - Zylinderschleifmaschine

- Die ideale Zylinderschleifmaschine für den ambitionierten Heimwerker
- Stufenlos einstellbare Vorschubgeschwindigkeit von 0 - 3 m/min für optimale Schleifergebnisse
- Schleifeinheit wird mittels Höhenverstellkurbel und Skala rasch und genau an die Werkstücke angepasst

Ausstattung:

- Absaugeinrichtung
- vordere Tischverlängerung
- hintere Tischverlängerung
- Fahrvorrichtung

Technische Daten

	ZSM 405
Min. Schleiflänge	130 mm
Max. Schleifbreite	405 mm
Werkstückdicke min./max.	5/130 mm
Schleifwalzen-Ø	132 mm
Breite Schleifwalze	410 mm
Vorschub stufenlos	0,5 - 3,0 m/min.
Drehzahl	1.440 min ⁻¹
Absaugstutzen Ø	100 mm
Motorleistung 50 Hz / 230 V	1,5 kW

ZSM 405

statt € 949,00 zzgl. MwSt.

779,-

€ 927,01 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5901405



Serienmäßig mit Ein- und Auszugsverlängerung



Fahrvorrichtung zum einfachen Versetzen der Maschine



Einfacher und schneller Schleifbandwechsel



Höhenverstellung der Schleifeinheit an einer Skala ablesbar

HOLZSTAR Kantenschleifmaschine KSO 790

- Längs- und Quertisch für Gehrungen von 0° bis 45° stufenlos schwenkbar
- Horizontal und vertikal verwendbares Schleifaggregat, dadurch breiter Einsatzbereich
- vertikales Schleifen möglich
- Schleifband-Schnellspannung
- Serienmäßig mit Quertisch zum Konturschleifen, schwenkbar bis 45°
- Längstisch ist um 110 mm höhenverstellbar zur optimalen Ausnutzung der Schleifbandbreite
- Inkl. stufenlos verstellbarem Gehrungsanschlag
- Graphit-Belag auf der Schleifsohle für eine höhere Gleiteigenschaft des Schleifbandes und längere Einsatzdauer



Einfachstes Schleifen von Radien

KSO 790 (230V)

statt € 759,00 zzgl. MwSt.

599,-

€ 712,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5900791

KSO 790 (400V)

statt € 759,00 zzgl. MwSt.

599,-

€ 712,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5900790

Lieferumfang

Gehrungsanschlag

Technische Daten


	KSO 790 (230 V)	KSO 790 (400 V)
Tischhöhe min./max.	810 / 890 mm	810 / 890 mm
Tischhöhenverstellung	80 mm	80 mm
Längstisch Abmessungen	790 x 221 mm	790 x 221 mm
Quertisch Abmessungen	514 x 21 mm	514 x 21 mm
Schleifband Abmessungen	2010 x 152 mm	2010 x 152 mm
Schleiffläche	790 x 152 mm	790 x 152 mm
Schleifwalze Durchmesser	70 mm	70 mm
Schleifbandgeschwindigkeit	11 m/s	11 m/s
Motorleistung	1,5 kW	1,5 kW
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Motorleistung Oszillation	-	-
Absaugstutzen-Ø	100 mm	100 mm
Gewicht	78 kg	78 kg
Abmessungen (L x B x H)	1270 x 540 x 1020 mm	1270 x 540 x 1020 mm



Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZSTAR Kantenschleifmaschine KSO

- ▶ Mit oszillierendem Schleifband für eine gute Abtragleistung, ein sauberes Schleifbild und eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- ▶ Mit höhenverstellbarem Schleiftisch
- ▶ Serienmäßig mit -45° bis +45° stufenlos verstellbarem Gehrungs- und Werkstückanschlag
- ▶ Stufenlos schrägverstellbares Schleifaggregat (0°-90°) für vertikales und horizontales Schleifen
- ▶ Tischhöhenverstellung mittels Handrad (nur KSO 850)
- ▶ Schleifsohle serienmäßig mit Graphitbelag
- ▶ Robuster Arbeitstisch aus Grauguss mit T-Nut, stabiler Stand der Maschine beim Arbeiten
- ▶ Mit höhenverstellbarem Zusatztisch zum Konturschleifen
- ▶ Schneller und leichter Schleifbandwechsel über Schnellspannsystem
- ▶ Gefederte Spanneinrichtung für eine gleichmäßige Bandspannung
- ▶ Absaugstutzen Ø 100 mm
- ▶ Mit abschließbarer Aufbewahrungsmöglichkeit im serienmäßigen Unterbau



Durch das stufenlos schrägverstellbare Schleifaggregat ist die Kantenschleifmaschine für verschiedenste Schleifvorgänge wie z. B. vertikales und horizontales Schleifen verwendbar

KSO 750 (230V)
statt € 980,00 zzgl. MwSt.
789,-
€ 938,91 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5900751

KSO 750 (400V)
statt € 980,00 zzgl. MwSt.
789,-
€ 938,91 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5900750

KSO 850 (230V)
statt € 1.249,00 zzgl. MwSt.
899,-
€ 1.069,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5900851

KSO 850 (400V)
statt € 1.249,00 zzgl. MwSt.
899,-
€ 1.069,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5900850

Technische Daten	KSO 750 (230V)	KSO 750 (400V)	KSO 850 (230 V)	KSO 850 (400 V)
Tischhöhe min./max.	970 / 1050 mm	970 / 1050 mm	950 / 1030 mm	950 / 1030 mm
Tischhöhenverstellung	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Längstisch Abmessungen	750 x 250 mm	750 x 250 mm	850 x 300 mm	850 x 300 mm
Quertisch Abmessungen	300 x 250 mm	300 x 250 mm	300 x 250 mm	300 x 250 mm
Schleifband Abmessungen	2270 x 150 mm	2270 x 150 mm	2515 x 152 mm	2515 x 152 mm
Schleiffläche (Graphitauflage)	820 x 170 mm	820 x 170 mm	950 x 180 mm	950 x 180 mm
Schleifwalze Durchmesser	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
Schleifbandgeschwindigkeit	16,3 m/s	16,3 m/s	16 m/s	16 m/s
Motorleistung	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Absaugstutzen Ø	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm

Schleifbänder KSO 750	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt
2270 x 150 mm, K 60	5372306	(5)	42,95/VE
2270 x 150 mm, K 80	5372308	(5)	39,95/VE
2270 x 150 mm, K 100	5372310	(5)	36,95/VE
2270 x 150 mm, K 120	5372312	(5)	36,95/VE
2270 x 150 mm, K 150	5372315	(5)	36,95/VE
2270 x 150 mm, K 180	5372318	(5)	36,95/VE
2270 x 150 mm, K 220	5372322	(5)	36,95/VE

Gewebeschleifbänder KSO 750	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt
2270 x 150 mm, K 60	5373306	(5)	71,95/VE
2270 x 150 mm, K 80	5373308	(5)	67,75/VE
2270 x 150 mm, K 100	5373310	(5)	65,25/VE
2270 x 150 mm, K 120	5373312	(5)	65,25/VE
2270 x 150 mm, K 150	5373315	(5)	65,25/VE
2270 x 150 mm, K 180	5373318	(5)	65,25/VE
2270 x 150 mm, K 220	5373322	(5)	65,25/VE

Schleifbänder KSO 850	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt
2515 x 152 mm, K 60	5918560	(5)	48,95/VE
2515 x 152 mm, K 80	5918580	(5)	44,95/VE
2515 x 152 mm, K 100	5918510	(5)	42,25/VE
2515 x 152 mm, K 120	5918512	(5)	42,25/VE
2515 x 152 mm, K 150	5918515	(5)	42,25/VE
2515 x 152 mm, K 180	5918518	(5)	42,25/VE
2515 x 152 mm, K 220	5918522	(5)	42,25/VE

Gewebeschleifbänder KSO 850	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt
2515 x 152 mm, K 60	5918660	(5)	88,95/VE
2515 x 152 mm, K 80	5918680	(5)	83,95/VE
2515 x 152 mm, K 100	5918610	(5)	83,95/VE
2515 x 152 mm, K 120	5918612	(5)	83,95/VE
2515 x 152 mm, K 150	5918615	(5)	83,95/VE
2515 x 152 mm, K 180	5918618	(5)	83,95/VE
2515 x 152 mm, K 220	5918622	(5)	83,95/VE

HOLZSTAR Kantenschleifmaschine KSO - mit schwenkbarem Schleifaggregat und oszillierendem Schleifband

- ▶ Maschinenständer aus geschweißtem Stahl garantiert eine hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- ▶ Schleifaggregat über Hebel bis 45° schwenkbar für das Schleifen von geraden und schrägen Kanten
- ▶ Oszillierendes Schleifband mit separatem Getriebemotor für bessere Schleifergebnisse
- ▶ Oszillation wahlweise zuschaltbar
- ▶ Schleifsohle mit Graphitbelag für eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- ▶ Höhenverstellbarer Schleiftisch zur Ausnutzung der gesamten Schleifbandbreite
- ▶ Höhenverstellbarer Zusatztisch mit Absaugung zum Schleifen von Radien
- ▶ Automatischer Ausgleich von Bandlängendifferenzen durch gefederte Bandspannung



Technische Daten	KSO 1500 F
Minimale Arbeitstischhöhe	740 mm
Maximale Arbeitstischhöhe	920 mm
Schleiffläche	850 x 200 mm
Bandgeschwindigkeit	20 m/s
Motor 400 V / 50 Hz	3,0 kW
Motor Oszillation	0,25 kW
Bandlänge	2600 mm
Bandbreite	150 mm
Absaugstutzen-Ø	120 mm

KSO 1500 F
statt € 2.069,00 zzgl. MwSt.
1.599,-
€ 1.902,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5901500

Schleifbänder KSO 1500 F	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
2600 x 150 mm K 60	(5)	5372806	48,95/VE
2600 x 150 mm K 80	(5)	5372808	44,95/VE
2600 x 150 mm K 100	(5)	5372810	42,95/VE
2600 x 150 mm K 120	(5)	5372812	42,95/VE
2600 x 150 mm K 180	(5)	5372818	42,95/VE
2600 x 150 mm K 220	(5)	5372822	42,95/VE

HOLZSTAR Drechselbänke - Drechselmaschinen für den Hobbyanwender und Profi

- Verwindungssteifes Graugussmaschinenbett für hohe Laufruhe und Präzision
- Reitstock und Spindelstock aus stabilem Grauguss
- Breite, leicht verstellbare Drehstahlaufgabe
- Reitstock mit Schnellspannhebel und Handrad
- Reitstock eserienmäßig mit mitlaufender Körnerspitze

- Reitstockpinole mit Bohrung für lange Werkstücke
- Modell **DB 450** mit Drehzahlverstellung in fünf Stufen über Keilriemen
- Mit variabler Drehzahlregulierung, digitaler Geschwindigkeitsanzeige und elektronischer Geschwindigkeitsregelung (nicht DB 450)
- Der Spindelstock ist um 180° drehbar
- Ideal zum Drechseln großer Durchmesser

DB 1202 Vario

- Schwenkbarer Spindelkopf kann frei auf dem Maschinenbett verschoben werden
- Antrieb kann frei auf dem Maschinenbett verschoben werden
- Variable Drehzahlregulierung in zwei Geschwindigkeitsstufen: 0 - 1.200 und 0 - 3.200 min⁻¹



DB 450



DB 510 Vario



DB 900



DB 1100 mit serienmäßigen Gussunterbau, Digitalanzeige und optionaler Kopiereinrichtung



DB 1102 Vario mit serienmäßigen Gussunterbau, Digitalanzeige und optionaler Kopiereinrichtung



DB 1202 Vario Bett-Ausleger zum Bearbeiten großer Durchmesser und Werkzeugkorb nicht im Lieferumfang enthalten!

DB 450
statt € 315,00 zzgl. MwSt.
269,-
€ 320,11 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5920450

DB 510 Vario
statt € 739,00 zzgl. MwSt.
599,-
€ 712,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5920510

DB 900
statt € 599,00 zzgl. MwSt.
499,-
€ 593,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5920900

DB 1100
statt € 869,00 zzgl. MwSt.
699,-
€ 831,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5921100

DB 1102 Vario
statt € 1.779,00 zzgl. MwSt.
1.449,-
€ 1.724,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5921102

DB 1202 Vario
statt € 2.339,00 zzgl. MwSt.
1.799,-
€ 2.140,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5921202

Technische Daten		DB 450	DB 510 Vario	DB 900	DB 1100	DB 1102 Vario	DB 1202 Vario
max. Dreh-Ø	mm	254	355	306	358	408	460
Bethöhe	mm	127		153	179	203	455
Spitzenweite	mm	450 / 1000*	510	900	1100	1067	1185
Spindelkopfgewinde		M33 x 3,5	M33 x 3,5	M33 x 3,5	M33 x 3,5	M33 x 3,5	M33 x 3,5
Drehzahlen	min ⁻¹	680, 1000, 1400, 2000, 2800	250-720, 600-1700, 1200-3550	500 - 2000	500 - 2000	100 - 3200	0 - 3200
Drehzahlstufen		5	variabel, 3 Stufen	variabel, 10 Stufen	variabel, 10 Stufen	variabel, 2 Stufen	2 Stufen
Motorleistung 50 Hz	W / V	370 / 230	750 / 230	550 / 230	750 / 230	1500 / 230	1500 / 230
Morsekonus		MK 2	MK 2	MK 2	MK 2	MK 2	MK 2
Abmessung	mm	820 x 300 x 430	1055 x 560 x 460	1380 x 330 x 370	1620 x 340 x 430	1968 x 572 x 1194	2060 x 500 x 1200
Gewicht	kg	31	50	80	92	175	185

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
① 4-Backenfutter-Set 1 Ø 100 mm, M33x3,5	5931021	75,00
② 4-Backenfutter-Set 2 Ø 100 mm, M33x3,5	5931023	109,00
③ 4-Backenfutter Ø 150 mm, M33 x 3,5	5931020	42,00
feststehende Lünette		
④ für DB 900	5931050	36,00
④ für DB 1100	5931030	37,00
⑤ Außendrehvorrichtung für DB 1100	5931052	91,00

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
⑥ 4-Backenfutter Profi-SET, M 33 x 3,5	5931054	229,00
⑦ Planscheibe für 4-Backenfutter Profi-SET	5931055	29,90
⑧ Mitnehmer-Set 3tlg.	5931056	47,00
⑨ 8-teiliges Drechseleisen-Set	5931011	96,00
Kopiereinrichtung		
für DB 900	5931101	219,00
für DB 1100	5931102	229,00



Stürmer Maschinen GmbH - Holzkraft - Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 · D-96103 Hallstadt
Tel. (09 51) 96 555 - 0 · info@stuermer-maschinen.de

Herstellung und Vertrieb Österreich: Aircraft Kompressorenbau GmbH
Gewerbestraße Ost 6 · A-4921 Hohenzell (Austria) · Tel. +43 (0) 77 52 - 7 09 29-0 · www.aircraft.at

Unsere Angebote aus diesem Katalog richten sich ausschließlich an Unternehmer, die die angebotene Ware bei uns im Zusammenhang mit ihrer unternehmerischen Tätigkeit kaufen. Dies ist Geschäftsgrundlage für die mit uns aufgrund der in diesem Katalog angebotenen Waren geschlossenen Kaufverträge und im Zusammenhang damit stehenden weiteren Verträge; ein Vertragsschluss mit Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB ist ausdrücklich ausgeschlossen. Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen MwSt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Nicht

alle Artikel lagermäßig. Beschaffung kurzfristig möglich. Auslieferung erfolgt ausschließlich über den Fachhandel. Informationen zu Umfang, Dauer, Inhalt und Garantiegeber unter www.stuermer-maschinen.de oder anfordern über Stürmer Maschinen GmbH. Bitte beachten Sie, dass bei einigen Maschinen dieses Prospekts Transportverpackungspauschalen für Transporteinheiten bzw. Verpackung und Verpackungsaufwand anfallen. Für Maschinen mit erhöhtem Transportaufwand berechnen wir einen zusätzlichen Transportzuschlag. Das gesamte Prospekt ist urheberrechtlich geschützt. Darüber hinaus melden wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an, sofern dies im Einzelfall möglich ist. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen Eigentums.